


DIRECTIVES D'INSTALLATION MS3

Le système doit être installé par un professionnel.

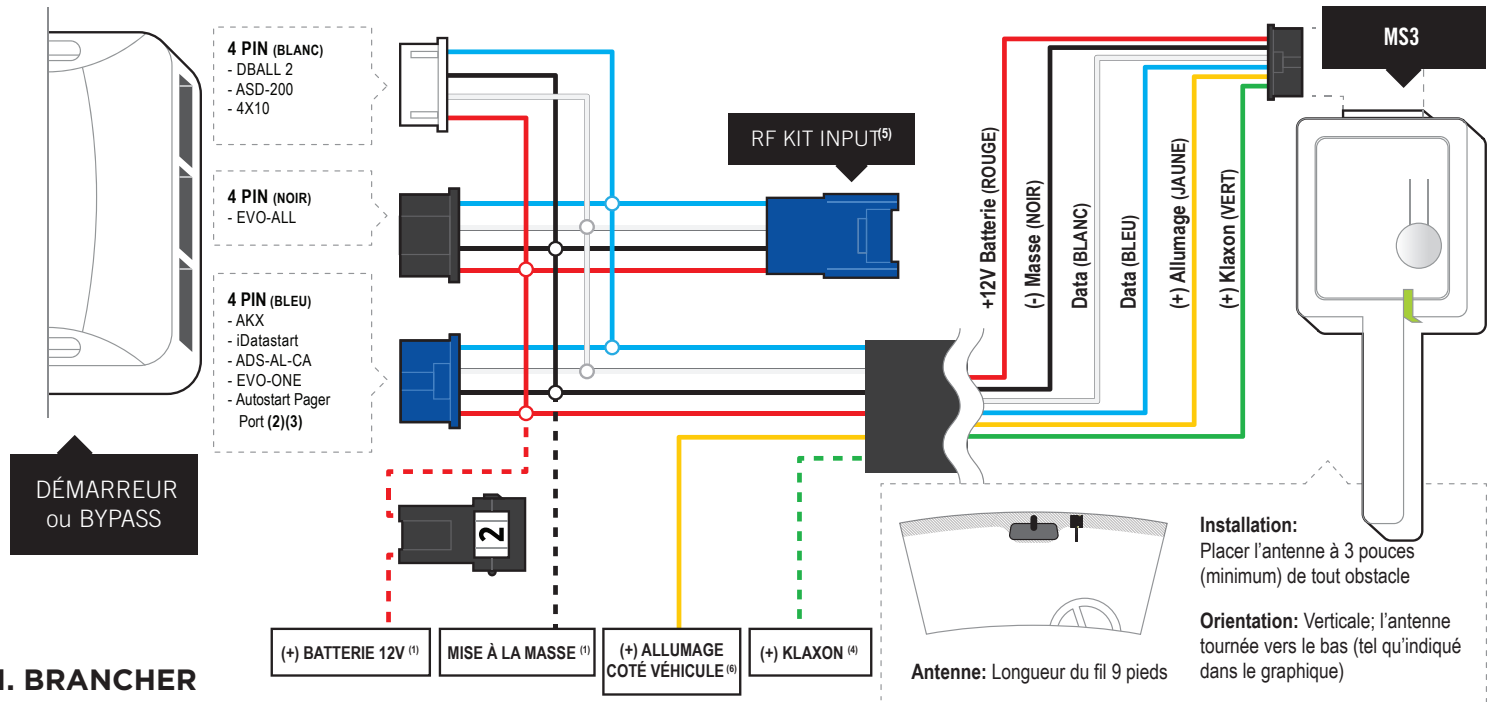

1. BRANCHER

2. SÉLECTION DU PROTOCOLE

- Brancher l'unité MS3 - La DEL Bleue clignotera.
- Appuyer et Relâcher le bouton de programmation sur le MS3 pour choisir le protocole parmi la liste suivante:
 - ADS
 - Fortin
 - Xpresskit
 - Autostart (H.6.0 V.6.0 +) Smartstart
 - Autostart (H.6.0 V.6.0 -) Pager Legacy
 - N/A
- Appuyer et Maintenir le bouton de programmation jusqu'à ce que la DEL Verte allume. Si nécessaire, pour changer le protocole après avoir enregistré celui-ci, suivre la procédure de Réinitialisation et refaire cette procédure.
- Consultez votre distributeur pour obtenir les configurations spécifiques requises pour votre Démarreur à Distance Digital lorsque le MS3 est utilisé.
- Pour le protocole Fortin SEULEMENT (Procédure d'apprentissage):
 - Entrer dans le mode de programmation des télécommandes du module Fortin en suivant les instructions du module Fortin.
 - Une fois entré dans la programmation, la DEL Bleue du MS3 clignotera. Appuyer et Relâcher le bouton de programmation du MS3. La DEL Verte allumera pour confirmer l'apprentissage du MS3 au module Fortin.

3. VALIDER

- Débrancher le module MS3.
- Mettre l'ignition à la position ON.
- Re-Brancher le module MS3. (NE PAS appuyer sur le bouton de programmation.)
- La DEL Mauve clignotera rapidement pour 15 secondes.
- Durant cette période, mettre l'ignition à la position OFF.
- Si les portières déverrouillent, votre programmation est complétée.

4. CONFIGURER

- Installer l'application mobile.
- Créer un compte d'accès pour le client (s'il n'existe pas déjà.)
- Aller à "Ajouter un véhicule".
- Entrez le **code d'activation** à 9 caractères.



- l'enregistrement est complété.

5. LIVRER

Déplacer et **éteindre le véhicule à l'extérieur** dans un endroit dégagé pour permettre au véhicule de s'enregistrer sur le réseau.

PIT-STOP

Note: Le mode "Pit-Stop" est supporté SEULEMENT pour les protocoles 1, 2 et 3:

- Lorsque vous êtes stationné et que le moteur tourne, Appuyer et Maintenir le bouton de programmation du MS3 jusqu'à ce que la DEL Verte allume. Le démarreur à distance ira dans le mode "Pit-Stop".
- Mettre l'ignition à la position OFF et sortez du véhicule. Le moteur continuera à fonctionner jusqu'à ce que le temps de roulement du démarreur soit expiré.

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION

- Débrancher le connecteur principal du MS3.
- Appuyer et Maintenir le bouton de programmation du MS3 en Re-branchant le connecteur principal.
- Lorsque la DEL Ambre clignote, Relâcher le bouton de programmation.
- Réinitialisation complétée. Répétez la procédure de programmation.


- Brancher lorsqu'utilisé avec EVO-ALL, ADS-AL-CA ou DBALL 2.
- Harnais HRN-DPP-01 requis.
- Unidirectionnel seulement (aucune info sur erreurs de démarrage.)
- Entrée optionnelle. Peut détecter une sortie (+) Constante ou Pulse
- Optionnel, EVO-ALL ou EVO-ONE seulement.
- Si des diodes sont utilisées dans l'installation, brancher à l'ignition du côté du véhicule.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité risque d'invalider l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil. Avertissement RF conformité de l'exposition. L'antenne utilisée pour cet émetteur doit être installée pour fournir une distance de séparation d'au moins 25 cm de toutes personnes et ne doit pas être située à proximité ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs et les installateurs doivent recevoir des instructions d'installation de l'antenne et des conditions de fonctionnement du transmetteur satisfaisant le respect de l'exposition aux RF.

INSTALLATION PROCEDURE

MS3

This system must be installed by a professional.

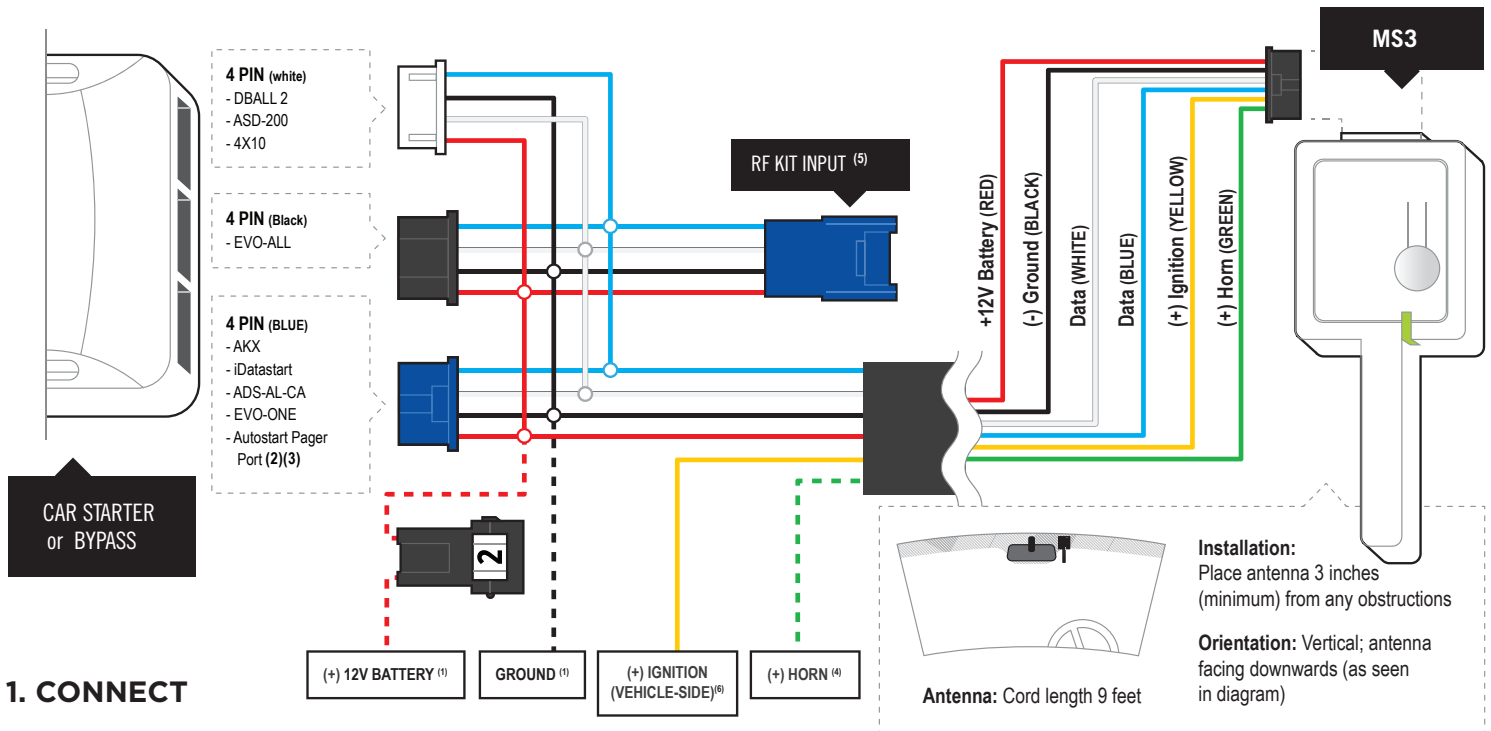

1. CONNECT

2. PROTOCOL SELECTION

- Connect the MS3 unit - The Blue LED will blink.
- Press and Release the programming button on the MS3 to select the protocol from the list below
 - ADS (default)
 - Fortin
 - Xpresskit
 - Autostart (H.6.0 V.6.0 +) Smartstart
 - Autostart (H.6.0 V.6.0 -) Pager Legacy
 - N/A
- Press and Hold the programming button until solid Green LED. To change the protocol mode after protocol has been saved follow the Factory Reset Procedure if needed and restart this procedure.
- Please refer to your distributor for specific Digital Remote Starter configurations when using the MS3.
- For Fortin protocol ONLY (learning procedure):
 - Enter the transmitter learning mode by following the Fortin module instructions.
 - Once the Fortin module is in transmitter learning mode, the MS3 Blue LED will blink. Press and Release the MS3 programming button. The Green LED will light up to confirm learning of the MS3 to the Fortin module.

3. VALIDATE

- Disconnect the MS3 unit
- Cycle ignition to the ON position
- Re-Connect the MS3 unit (DO NOT Press the programming button)
- The LED will blink Purple rapidly for 15 seconds
- During this period, Cycle ignition to the OFF position
- If the vehicle door's unlocks, your programming is successful.

4. CONFIGURE

- Install the smartphone app
- Create customer login (if one does not already exist)
- Go to "Add vehicle"
- Enter the 9 digit **activation code** "XXXXXXXX"



- Registration completed

5. DELIVER

Move the vehicle to an **open space outside and turn ignition off** to allow the system to register in the network.

PIT-STOP

Note: "Pit-Stop" mode is supported ONLY with protocol 1, 2 and 3:

- While your vehicle is parked and engine is idling, Press and Hold the MS3 programming button until solid Green LED. The remote starter will enter the "Pit-Stop" mode.
- Cycle the ignition to the OFF position and exit the vehicle. Engine will remain in function until the remote starter runtime is expired.

FACTORY RESET PROCEDURE

- Disconnect the MS3 main harness.
- Press and Hold the MS3 programming button while re-connecting the main harness.
- When LED flashes Amber, Release the programming button.
- Reset completed. Repeat the programming procedure.

- (1) Connect when using with EVO-ALL, ADS-AL-CA or DBALL 2
- (2) HRN-DPP-01 harness required.
- (3) One-way only (no feedback on start errors)
- (4) Optional input. Will detect Constant or Pulsed (+) output
- (5) Optional, EVO-ALL or EVO-ONE only.
- (6) Whenever diodes are used, connect to vehicle-side ignition.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Warning RF Exposure Compliance. The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 25cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.