

PATS KIA 1


MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR KIA

Le SCAN TOOL de KIA est requis pour la programmation de ce module

Programmation :

Vous devez avoir toutes les clés du véhicule (3 clés).
Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA avec le cartouche approprié pour la programmation des clés.

- 1- Branchez le SCAN TOOL et tournez la clé à la position ON.
 - 2- Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer **tous les clés** du véhicule incluant le PATS KIA.
 - 3- Placez le transponder du module Pats KIA 1 (indiqué sur l'étiquette) contre le **devant du barillet** de l'auto pour les 2 prochaines étapes.
 - 4- À l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement.
 - 5- Suivez les instructions du SCAN TOOL.
 - 6- Retirez le fil (jumper) et aussi le module Pats KIA 1.
 - 7- Il est important de réessayer chaque clé du véhicule et vérifier si le témoin de sécurité se rallume après le retrait de chaque clé.
 - 8- Branchez le module Pats KIA 1 et essayer le démarreur à distance.
- Le module Pats KIA 1 est maintenant programmé.

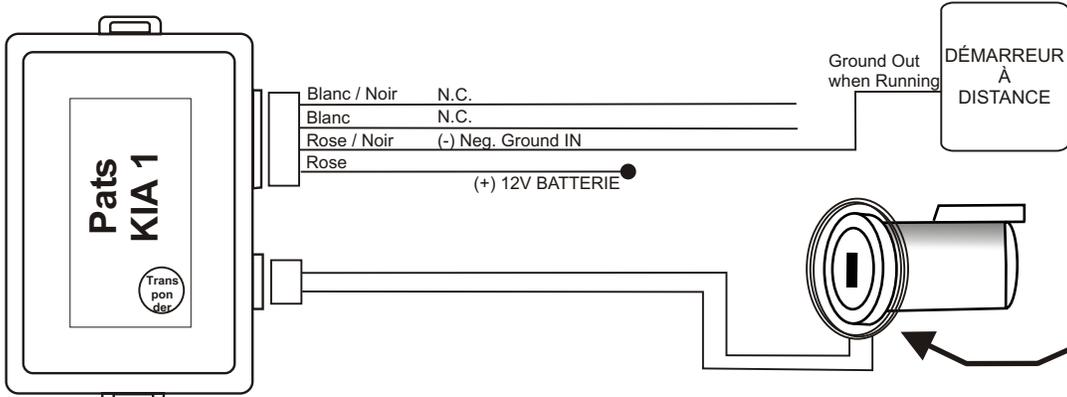

VERSION : 2.0
Révision : 25 Mai 2005
FAIT AU CANADA

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

IMPORTANT : Vous pouvez programmer le transponder (puce) qu'une seule fois.

VÉHICULE :

SPECTRA 2005
SPECTRA 5 2005

SPORTAGE 2005
4 CYL. Seulement

SUPPORT TECHNIQUE :

TEL : 514-255-0446
FAX: 514-255-1367
Web: <http://support.fortinautoradio.com>

PATS KIA 1


MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR KIA

Le SCAN TOOL de KIA est requis pour la programmation de ce module

Programmation :

Vous devez avoir toutes les clés du véhicule (3 clés).
Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA avec le cartouche approprié pour la programmation des clés.

- 1- Branchez le SCAN TOOL et tournez la clé à la position ON.
 - 2- Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer **tous les clés** du véhicule incluant le PATS KIA.
 - 3- Placez le transponder du module Pats KIA 1 (indiqué sur l'étiquette) contre le **devant du barillet** de l'auto pour les 2 prochaines étapes.
 - 4- À l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement.
 - 5- Suivez les instructions du SCAN TOOL.
 - 6- Retirez le fil (jumper) et aussi le module Pats KIA 1.
 - 7- Il est important de réessayer chaque clé du véhicule et vérifier si le témoin de sécurité se rallume après le retrait de chaque clé.
 - 8- Branchez le module Pats KIA 1 et essayer le démarreur à distance.
- Le module Pats KIA 1 est maintenant programmé.

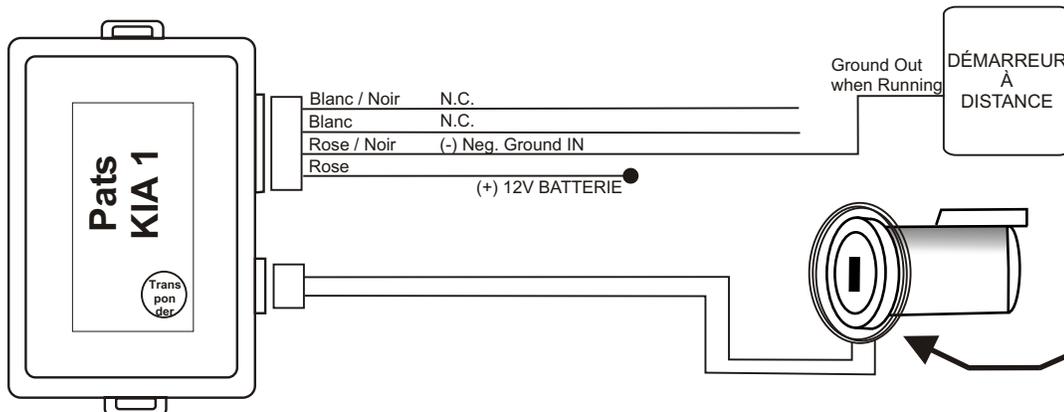

VERSION : 2.0
Révision : 25 Mai 2005
FAIT AU CANADA

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

IMPORTANT : Vous pouvez programmer le transponder (puce) qu'une seule fois.

VÉHICULE :

SPECTRA 2005
SPECTRA 5 2005

SPORTAGE 2005
4 CYL. Seulement

SUPPORT TECHNIQUE :

TEL : 514-255-0446
FAX: 514-255-1367
Web: <http://support.fortinautoradio.com>