

PATS KIA 1

Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC. ALL RIGHTS RESERVED


INSTALLATION GUIDE

Made in Canada - V3.0.g - July 19, 2007
Web site: <http://www.ifar.ca>

TRANSPONDER BYPASS MODULE FOR KIA



WIRING / CONNECTION GUIDE

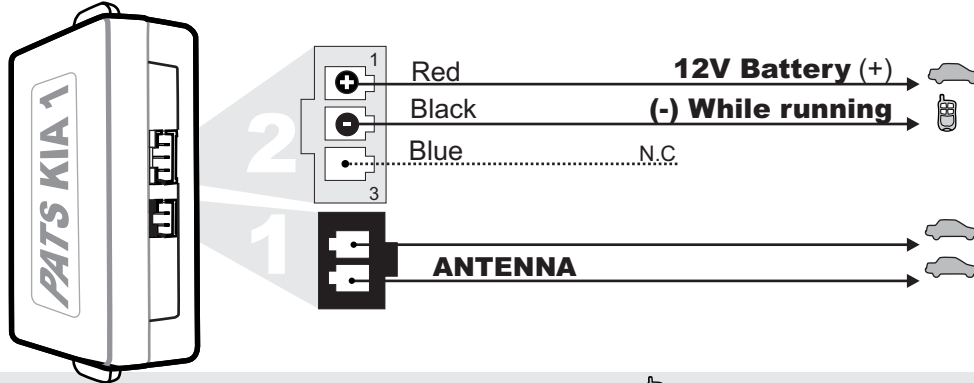

You must have all keys available.




You will need the KIA SCAN TOOL and the vehicle access code.

IMPORTANT : The PATS KIA 1 can only be programmed once. Once the PATS KIA 1 is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.

START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

1



Connector 1 (Black):
Make 3 to 4 loops around the ignition barrel.
(Secure the wire with tie-wrap.)

2




Connector 2 (White):
Connect the red wire to 12V constant.
Connect the black wire to "Ground out when running".

3




Hook up the SCAN TOOL
Follow instructions on SCAN TOOL display for keys programming procedure (teaching procedure).

5



Place the PATS KIA 1 transponder (show on Pats label) close and toward the front of the ignition barrel for the next 2 steps.

6




With the help of a jumper wire, power up vehicle ignition.

7




Follow instructions on SCAN TOOL.

8



Remove jumper wire

9




Remove PATS-KIA 1 module.

10




Make sure all other keys still working.

11



Connect PATS KIA 1 module.

12



Start vehicle with remote starter.
The module PATS KIA 1 is now programmed.

VEHICLE FITGUIDE

VEHICLES	YEARS OF VEHICLE COMPATIBILITY													
Kia	2005	2006	2007											
Magentis			•											
Optima			•											
Rio		•	•											
Rondo			•											
Sedona		•	•											
Spectra		•	•											
Spectra 5	•	•	•											
Sportage 4Cyl.	•	•	•											

VEHICLES	YEARS OF VEHICLE COMPATIBILITY													
Hyundai	2005	2006	2007											
Accent			•											
Azera			•											
Elantra			•											
Entourage		•	•											
Santa Fe			•											
Tucson			•											
Veracruz			•											

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

FORTIN
ELECTRONIC SYSTEMS

PATS KIA 1

Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS


GUIDE D'INSTALLATION

Fabrique au Canada - V3.0.g - 19 juillet 2007
Site Internet: <http://www.ifar.ca>

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR KIA



CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

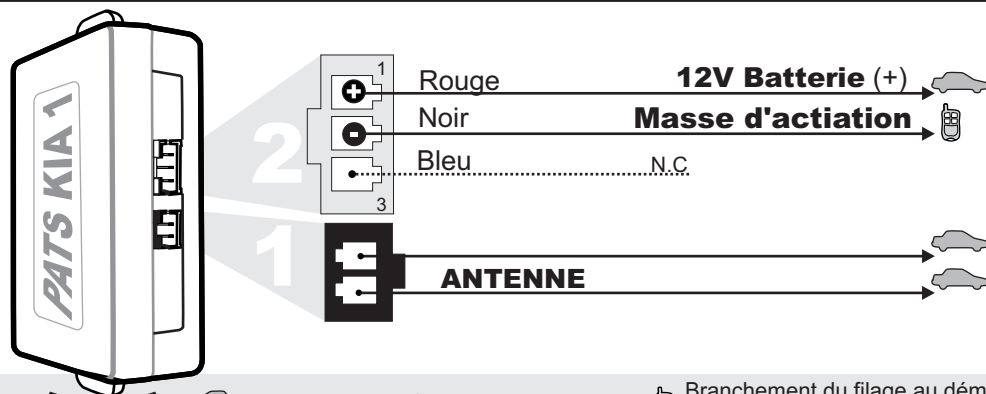

Vous devez avoir toutes les clés du véhicule.



Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA en main pour la programmation

IMPORTANT : Vous pouvez programmer le PATS KIA 1 qu'une seule fois. Une fois le PATS KIA 1 programmé, il ne peut être reprogrammé ou utilisé sur un autre véhicule.

Commencez ici

Branchement du filage au véhicule




Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme

○ SORTIE

● ENTRÉE


INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

1



Connecteur 1 (Noir):
Enroulez les fils du connecteur noir autour de barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.

2




Connecteur 2 (Blanc):
• Branchez le fil rouge à la batterie.
• Branchez le fil noir à "out when running (-)" du démarreur à distance.

3




Branchez le SCAN TOOL
Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer tous les clés (procedure teaching).

5



Placez le transponder du module PATS KIA 1 (indiqué sur l'étiquette) contre le devant du barillet de l'auto pour les 2 prochaines étapes.

6




À l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement

7




Suivez les instructions du SCAN TOOL.

8



Retirez le fil (jumper)

9




Retirez le module PATS KIA 1.

10




Il est important de réessayer chaque clé du véhicule.

11



Branchez le module PATS KIA 1

12



Démarrez la voiture avec le démarreur à distance.

Le module PATS KIA 1 est maintenant programmé.

GUIDE DES VÉHICULES

VÉHICULES	ANNÉES DE COMPATIBILITÉ DES VÉHICULES									
Kia	2005	2006	2007							
Magentis			•							
Optima			•							
Rio		•	•							
Rondo			•							
Sedona		•	•							
Spectra		•	•							
Spectra 5	•	•	•							
Sportage 4Cyl.	•	•	•							

VÉHICULES	ANNÉES DE COMPATIBILITÉ DES VÉHICULES									
Hyundai	2005	2006	2007							
Accent			•							
Azera			•							
Elantra			•							
Entourage		•	•							
Santa Fe			•							
Tucson			•							
Veracruz			•							

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

FORTIN
ELECTRONIC SYSTEMS