

PATS MITSUBISHI 1

Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC. ALL RIGHTS RESERVED


INSTALLATION GUIDE

Made in Canada - V3.0.d - May 5, 2007
Web site: <http://www.ifar.ca>

TRANSPONDER BYPASS MODULE FOR MITSUBISHI



WIRING / CONNECTION GUIDE

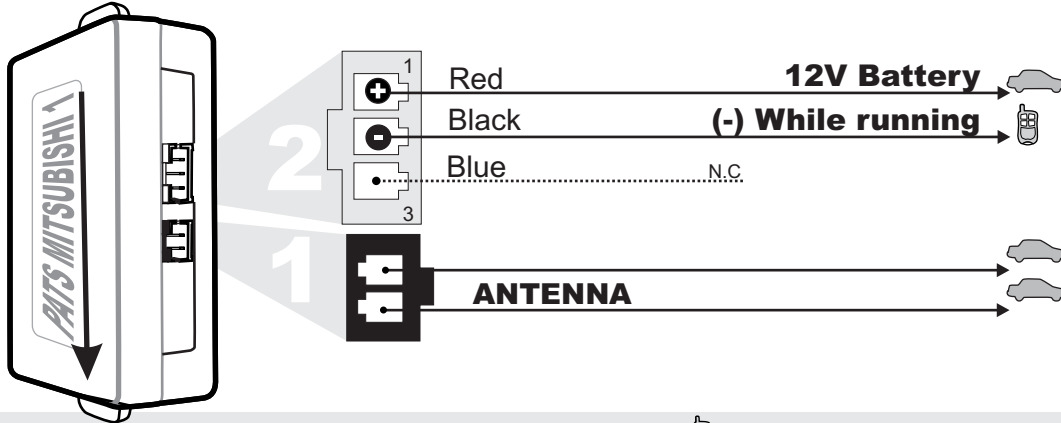

X2 You will need 2 valid keys.

IMPORTANT : Once the PATS MITSUBISHI 1 is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.



* Note: For GALANT 2000 ONLY, the Mitsubishi SCAN TOOL is required for programming this module.

Connect wire to vehicle



Connect wire to Remote-Starter/Alarm

○ OUTPUT

● INPUT

START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

1 **Connector 1 (Black):**
Make 3 to 4 loops around the ignition barrel.
(Secure the wire with tie-wrap.)

2 **Connector 2 (White):**
•Connect the red wire to 12V constant
•Connect the black wire to "Ground out when running".

3 **#1** Insert first functional key and turn **ON for 5 seconds.**

4 **#1** Remove key.

5 **#2** Insert second functional key and turn **ON for 7 seconds.**

ENDEAVOR ONLY:

Insert second functional key and turn to position until the security light flashes.

6 **#2** Remove key.

ENDEAVOR ONLY:

Remove key, the light will continue to flash.

7 Place the Pats MITSUBISHI 1 module near the front of the ignition switch

8 with a jumper wire, **power up vehicles ignition 12V**, after 7 seconds the security light will come ON for 3 seconds

The PATS MITSUBISHI 1 is now programmed.

ENDEAVOR ONLY:

With a jumper wire, **power up vehicles ignition 12V** until security light stops flashing and comes on solid.

The PATS MITSUBISHI 1 is now programmed.

VEHICLE FITGUIDE

VEHICLES	YEARS OF VEHICLE COMPATIBILITY							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Mitsubishi								
Diamante			•	•	•	•	•	•
Eclipse			•	•	•	•	•	•
Eclipse Spyder			•	•	•	•	•	•
Endeavor			•	•	•	•	•	•
Galant			*•	•	•	•	•	•

VEHICLES	YEARS OF VEHICLE COMPATIBILITY									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Mitsubishi										
Lancer						•	•	•	•	•
Montero				•	•	•	•	•	•	•
Montero Sport	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outlander						•				

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca



PATS MITSUBISHI 1


Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS

GUIDE D'INSTALLATION
Fabriqué au Canada - V3.0.d - 7 mai 2007
Site Internet: <http://www.ifar.ca>

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR MITSUBISHI



CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

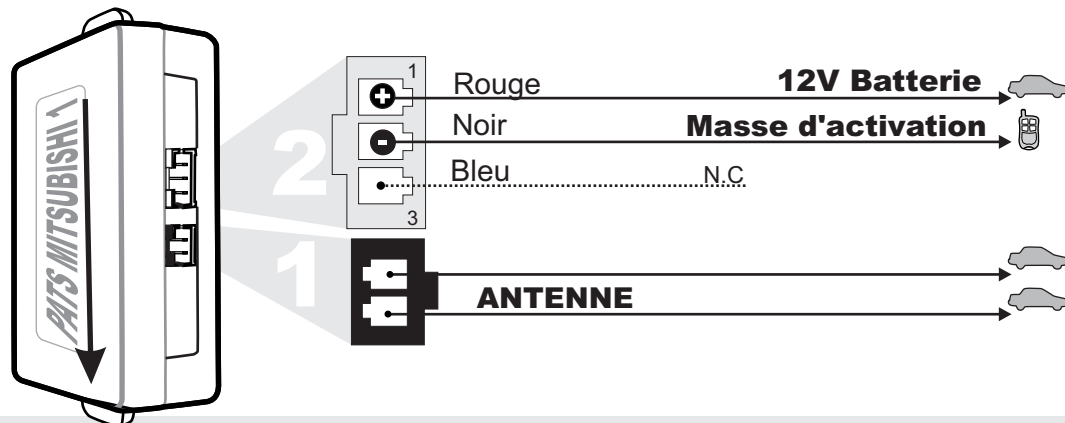

X2 Vous avez besoin de deux clés fonctionnelles.

IMPORTANT: Une fois le PATS MITSUBISHI programmé, il ne peut être reprogrammé ou utilisé sur un autre véhicule.

* Note: Pour GALANT 2000 SEULEMENT, le SCAN TOOL de Mitsubishi est requis pour la programmation.

Branchement du filage au véhicule
 Branchement du filage au Démarreur à distance/Alarme
 ○ SORTIE ● ENTRÉE

Commencez ici

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

1 **Connecteur 1 (Noir):**
Enroulez les fils du connecteur noir autour de barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.

2 **Connecteur 2 (Blanc):**
• Branchez le fil rouge à la batterie.
• Branchez le fil noir à "out when running (-)" du démarreur à distance.

3 Introduisez la première clé dans le contact et placez-la à la position **ON** pendant **5 secondes**.

4 Coupez le contact et retirez la clé.

5 Introduisez la deuxième clé fonctionnelle dans le contact et placez-la à **ON** pendant **7 seconds**.

6 Coupez le contact et retirez la clé.

ENDEAVOR SEULEMENT:
Retirez la clé, le témoin va continuer à clignoter.

7 Placez le module PATS MITSUBISHI 1 vers le devant du barillet d'ignition.

8 À l'aide d'un fil (Jumper), vous devez **alimenter le 12V ignition** du véhicule pendant **7 secondes**, le témoin s'allumera pendant 3 secondes pour confirmer la programmation.

ENDEAVOR SEULEMENT:
à l'aide d'un fil, vous devez alimenter le 12V ignition du véhicule jusqu'à ce que le témoin arrête de clignoter et reste allumé.
La PATS MITSUBISHI 1 est programmée.

GUIDE DES VÉHICULES

VEHICULES	ANNÉES DE COMPATIBILITÉ DES VÉHICULES							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Mitsubishi								
Diamante			•	•	•	•	•	•
Eclipse			•	•	•	•	•	•
Eclipse Spyder			•	•	•	•	•	•
Endeavor			•	•	•	•	•	•
Galant			*•	•	•	•	•	•

VEHICULES	ANNÉES DE COMPATIBILITÉ DES VÉHICULES									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Mitsubishi										
Lancer						•	•	•	•	•
Montero				•	•	•	•	•	•	•
Montero Sport	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outlander						•				

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

