

PATS MITSUBISHI 3

Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED

INSTALLATION GUIDE



Made in Canada - V3.0.g - 09 / 10 / 2007
Web site: <http://www.ifar.ca>

TRANSPONDER BYPASS MODULE FOR MITSUBISHI

Eclipse 2006-2007
Endeaver 2006
Galant 2006-2007



WIRING / CONNECTION GUIDE

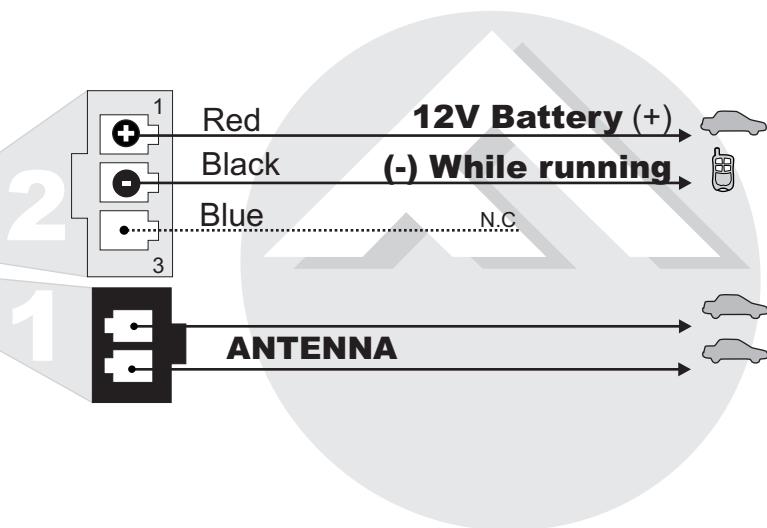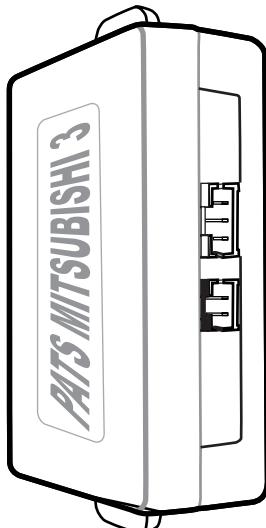

You will need 2 valid keys.

IMPORTANT : Once the PATS MITSUBISHI 3 is programmed, it can't be programmed or used on any other vehicle.

Connect wire to vehicle


Connect wire to remote starter/Alarm

○ OUTPUT


● INPUT

START HERE


INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

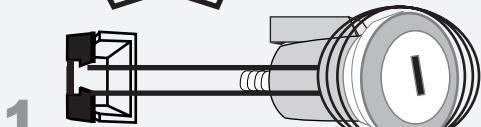


1
Connector 1 (Black):
Make 3 to 4 loops around the ignition barrel.
(Secure the wire with tie-wrap.)



2
Connector 2 (White):
Connect the red wire to 12V constant
Connect the black wire to "Ground out
when running".



3
Insert first functional key and turn to
ON position for **5 seconds**.



Remove key.




5
Insert the second key and turn to
ON position until the security light
flashes.



6
Remove the key, the Security light
will keep flashing.



7
Place the PATS Mitsubishi 3 module
near the front of the ignition switch



8
With jumper wire, **power up** the
vehicle ignition 12V until the
security light stops flashing and
comes on solid.

The PATS MITSUBISHI 3 is now
programmed.

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

PATS MITSUBISHI 3

Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS

GUIDE D'INSTALLATION



Fabriqué au Canada - V3.0.g - 09 / 10 / 2007
Site Internet: <http://www.ifar.ca>

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR MITSUBISHI

Eclipse 2006-2007
Endeaver 2006
Galant 2006-2007



CÂBLAGE / GUIDE DE CONNECTION

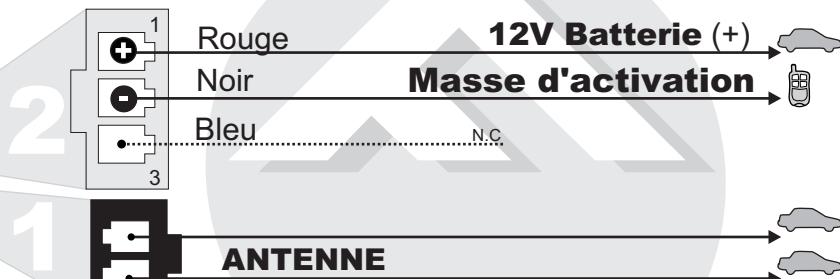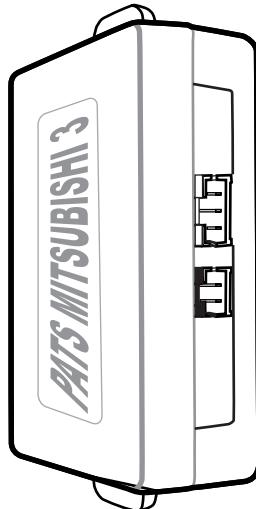

Vous avez besoin de deux clés fonctionnelles.


IMPORTANT: Une fois le PATS Mitsubishi 3 programmé, il ne peut être reprogrammé ou utilisé sur un autre véhicule.



Branchements du filage au véhicule



Branchements du filage au démarreur à distance/Alarme




SORTIE



ENTRÉE

Commencez ici

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION



Connecteur 1 (Noir):
Enrouler les fils du connecteur noir autour de bâillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.



Connecteur 2 (Blanc):
• Branchez le fil rouge à la batterie.
• Branchez le fil noir à "out when running" (-) du démarreur à distance.



Introduisez la première clé dans le contact et placez-la à la position **ON** pendant **5 secondes**.




Coupez le contact et retirez la clé.




Introduisez la deuxième clé fonctionnelle dans le contact et placez-la à **ON** jusqu'à ce que le **temoin SÉCURITÉ** commence à clignoter.



Retirez la clé, le témoin (security) va continuer à clignoter.



Placez le module PATS Mitsubishi 3 vers le devant du bâillet d'ignition.



À l'aide d'un fil (Jumper), vous devez **alimenter le 12V ignition** du véhicule jusqu'à ce que le témoin arrête de clignoter et reste allumé.

Le PATS Mitsubishi 3 EST PROGRAMMÉ.

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de déféctuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:

TEL: 514-255-HELP (4357)

FAX: 514-255-1367

Web: www.ifar.ca