


INSTALLATION STAND ALONE

ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICULES	ANNÉES	Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)									
		Contournement d'immobilisateur	Verrouillage	Déverrouillage	Ouverture Valise	Tachymètre	Statut de Porte	Statut de valise	Statut Frein à main	Statut frein (pied)	
RENAULT											
Fluence	Carte clé 2009-2015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Megane III	Carte clé 2009-2015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scenic III	Carte clé 2009-2015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Au UCH, sous le tableau de bord, côté conducteur

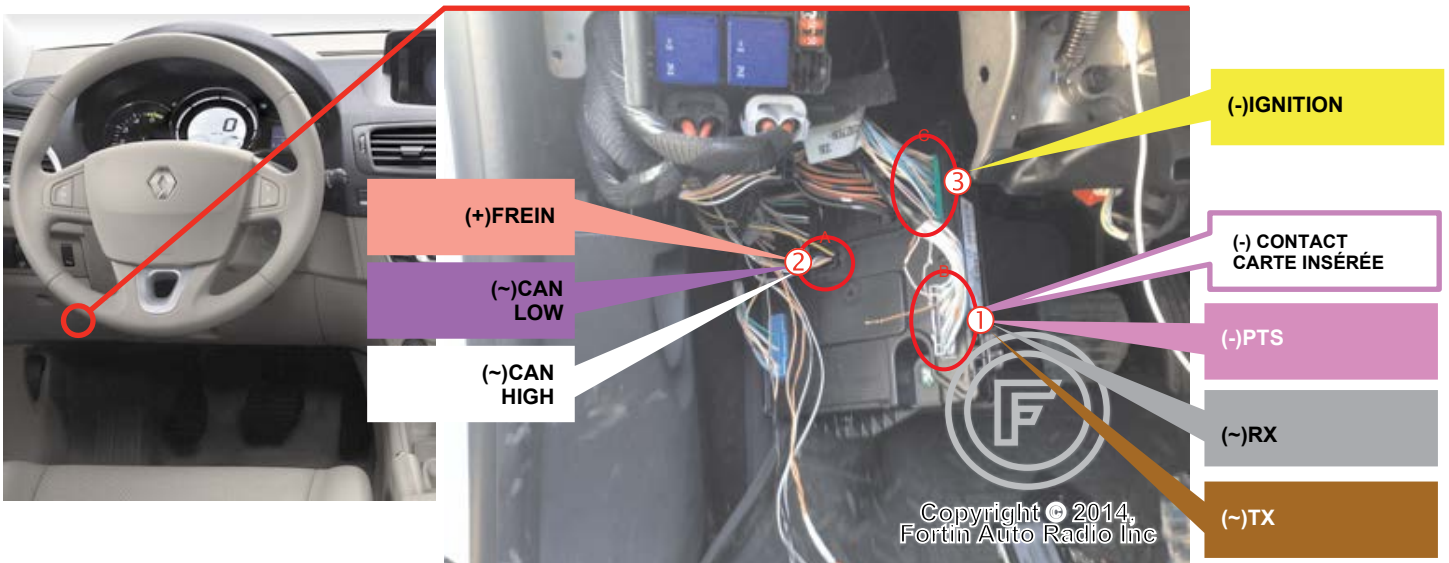

Copyright © 2014, Fortin Auto Radio Inc



VERSION MATÉRIELLE

VERSION LOGICIELLE

MINIMUM **6**

72.[22]

NISSAN/INFINITI MINIMUM

Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis. www.fortinbypass.com pour la récente version.

NOTES

La fonction déverrouillage ne sera pas fonctionnelle si les portes sont verrouillées avec la carte clé.



Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))

1x fusible 10 Amp



FLASH LINK UPDATER 2






1X




Ordinateur Microsoft Windows & connection Internet



PIÈCES REQUISES (NON INCLUSES)

 <p>FLASH LINK UPDATER 2</p>	<p>FLASH LINK MANAGER PROGRAMME</p> 	<p>1x  CONTACT DE CAPOT</p> <p>1x  COMMUTATEUR VALET</p> <p style="text-align: right;"><i>Optionnel</i></p>
<p> Ordinateur Microsoft Windows (Pas de connection Internet requise)</p>		

CONFIGURATION EN DÉMARREUR AUTONOME

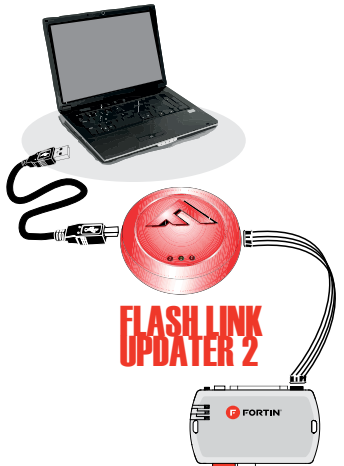

FLASH LINK UPDATER 2

Branchez le module EVO-ALL au Flash Link Updater 2. (Vendu séparément)



Modifiez les options suivantes et cliquez sur 'Enregistrer les options'

FLASH LINK MANAGER
PROGRAMME

OPTIONS EVO-ALL

D1 - Démarreur à distance Autonome avec télécommande d'origine

IF SI **LOCK LOCK LOCK** **AVEC TELECOMMANDE D'ORIGINE** **C1 - Supervision de la télécommande OEM**

IF SI  **AVEC ANTENNE RF** **Kit RF supportés (et sélectionnez le KIT RF)**

ENREGISTRER LES OPTIONS

FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE







 <p>Toutes les portes doivent être fermées</p>	<p>3X  LOCK</p>  <p>Appuyez sur le bouton Verrouillage 3X de la télécommande d'origine pour démarrer à distance (ou arrêter à distance) le véhicule.</p>	<p>START</p>  <p>Le véhicule DÉMARRE.</p>
---	--	--

SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE




PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2

1

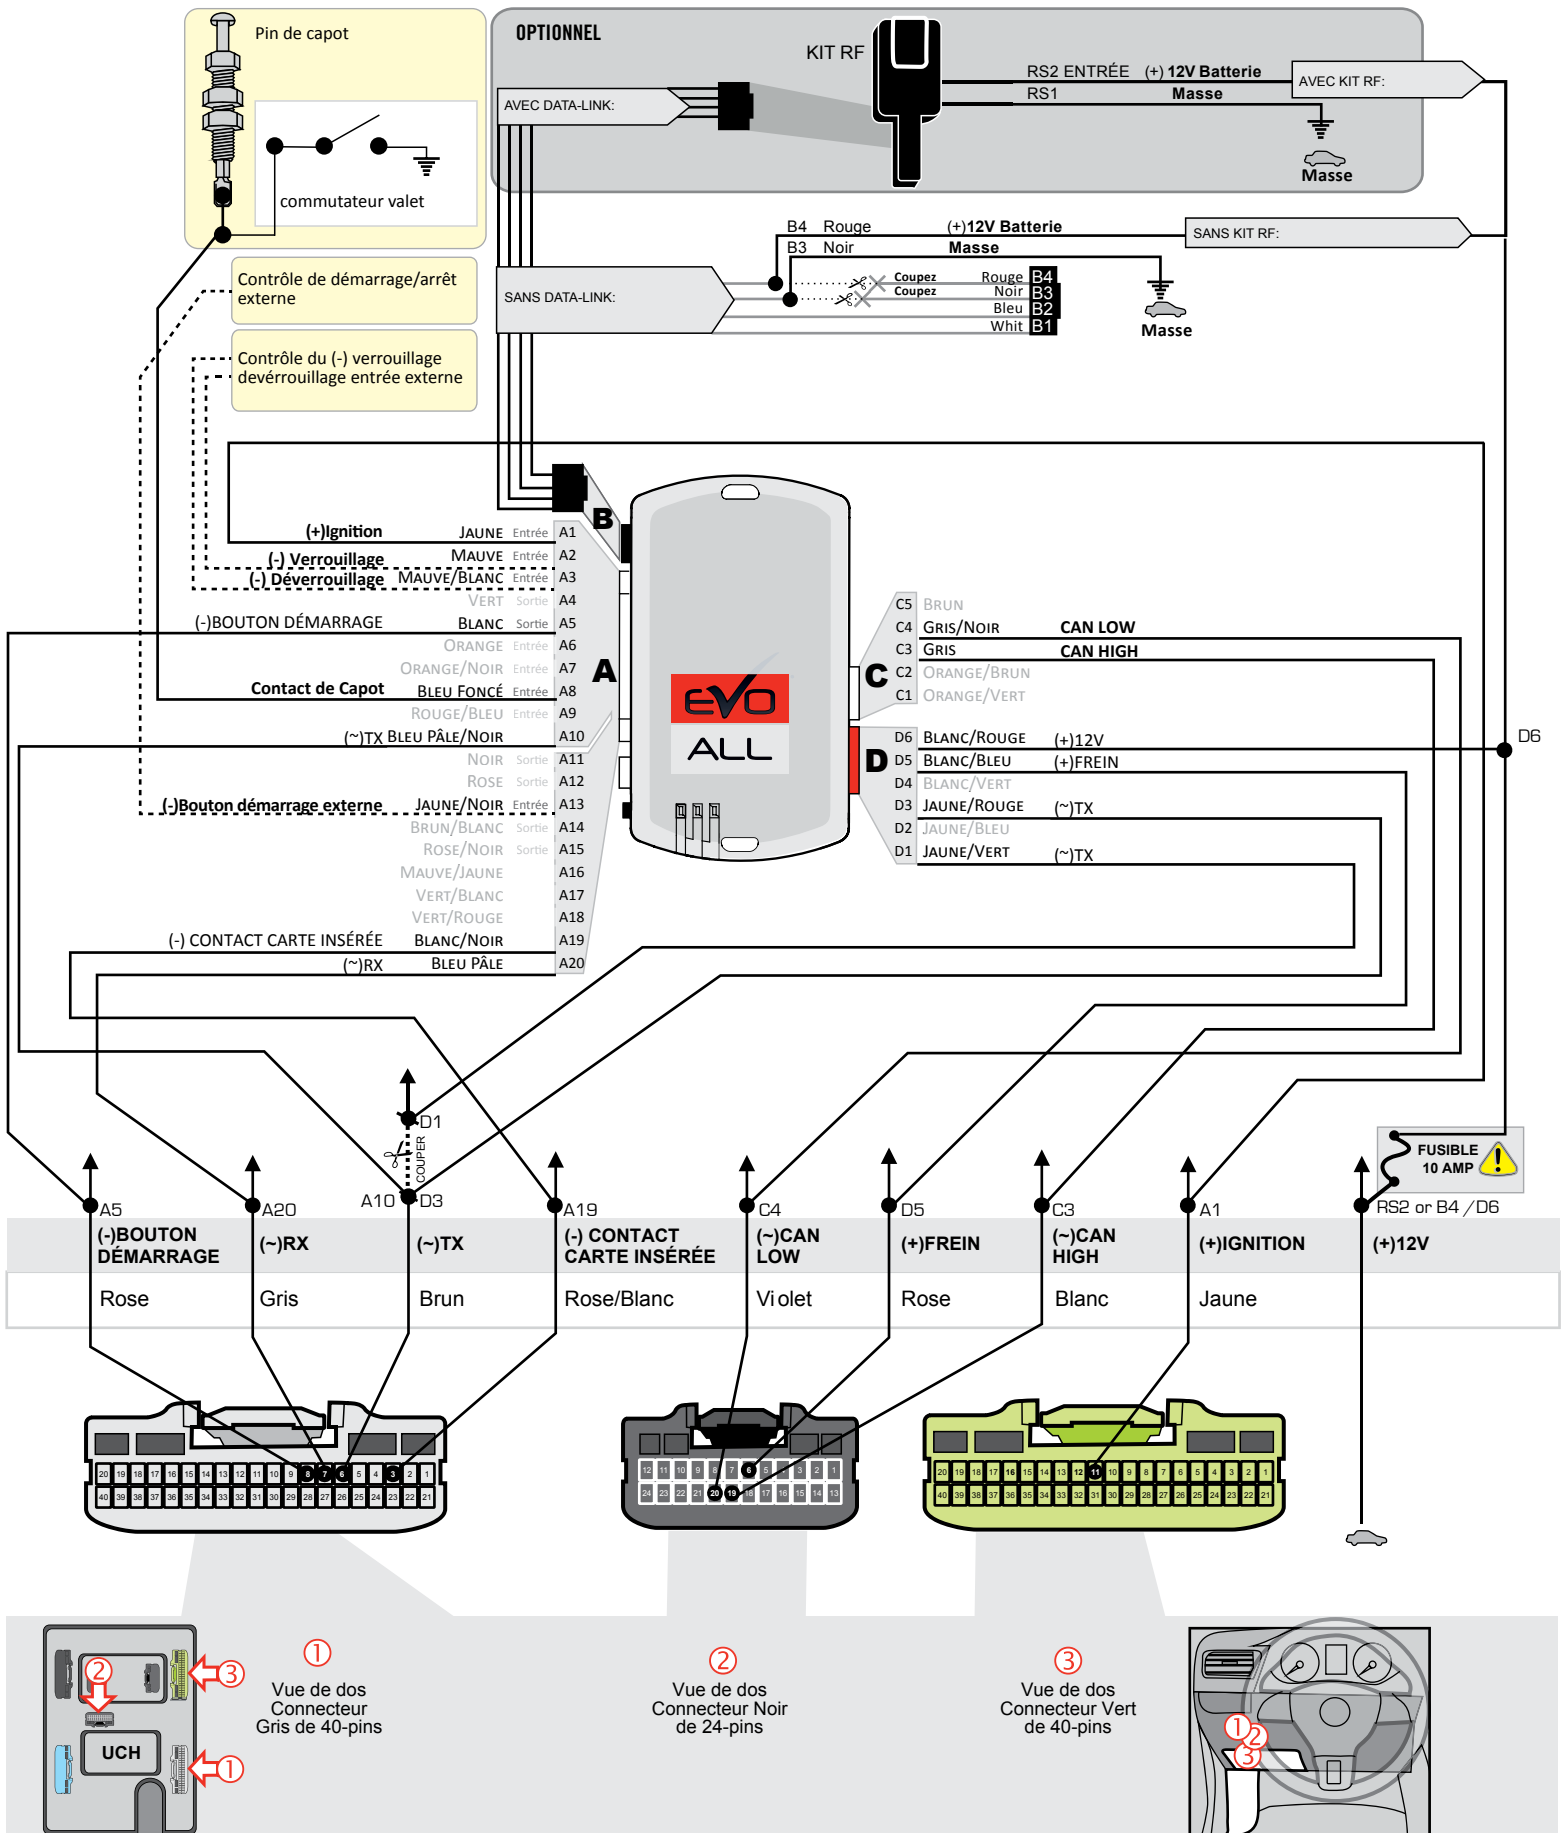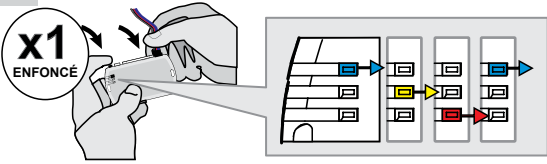


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

2

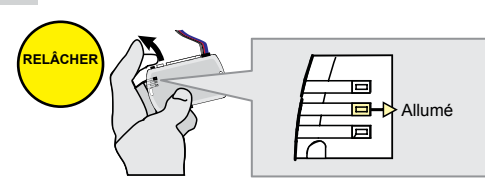


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est JAUNE.

Si le DEL n'est pas JAUNE débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.




3



Insérez les connecteurs requis restants.

4

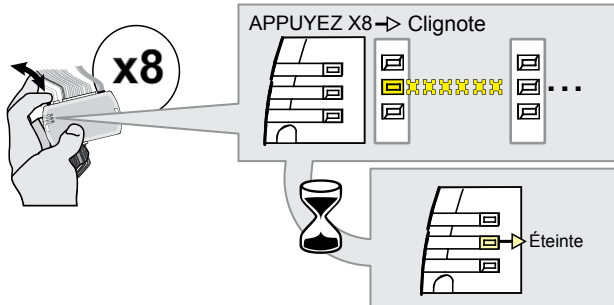


Appuyez et relâchez 8 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL JAUNE alterne entre x7 clignotements et x1 pause.

↳ Attendre que la DEL JAUNE s'allume.

5

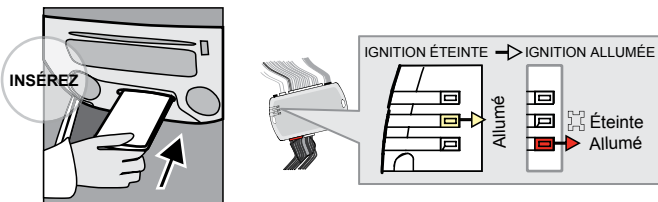

Insérez la carte clé dans le port de la clé.


↳ La DEL ROUGE s'allume.
↳ La DEL JAUNE s'éteint.

6



Retirez la carte clé du port de la clé.

7

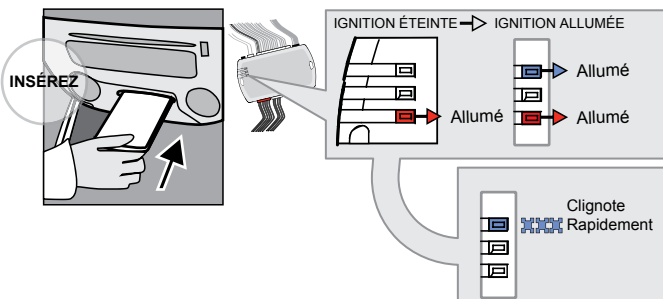


Insérez la carte clé dans le port de la clé.

↳ La DEL ROUGE s'éteint.

↳ La DEL BLEU clignote rapidement.

PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2


8

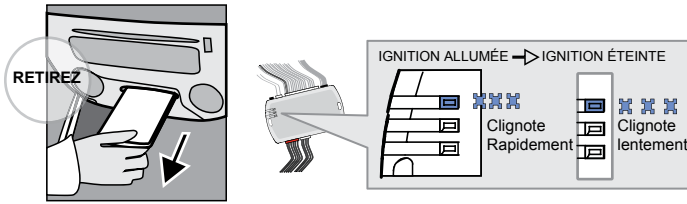

Retirez la carte clé du port de la clé.


↳ la DEL BLEU clignote lentement.

9

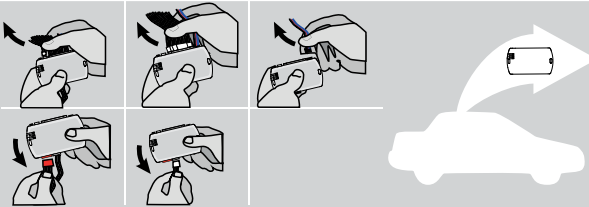

Débranchez le connecteur Data-Link (4-pins) et ensuite tous les connecteurs restants.

10

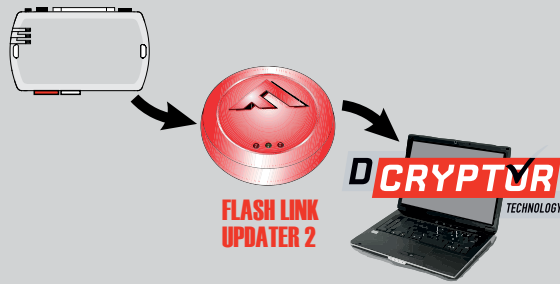

Branchez le module au FLASH LINK UPDATER 2 et **visitez** le menu DCRYPTOR dans le Flash-Link Manager.

Pièces requises (non incluses)




FLASH LINK UPDATER 2

FLASH LINK MANAGER
PROGRAMME



Ordinateur Microsoft Windows avec connexion Internet

11

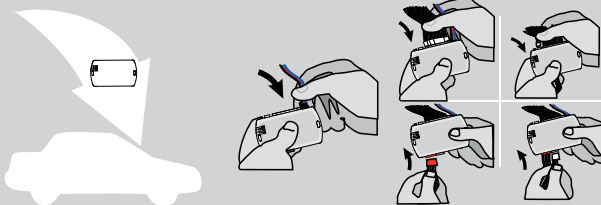

APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE : retournez au véhicule et **rebranchez** le connecteur 4-pins (Data-Link) et après, tous les connecteurs du EVO-ALL.









Le module est programmé.



PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME

Test the remote starter. Remote start the vehicle.

FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE

 <p>Toutes les portes doivent être fermées</p>	 <p>Démarrez à distance.</p>	 <p>Déverrouillez les portes avec soit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la télécommande du démarreur à distance • ou le bouton de proximité de la porte, • ou la télécommande de proximité. 	 <p>Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (AccessKey) sur vous.</p>  <p>Insérez la carte dans le réceptacle.</p>  <p>Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p>	
  <p>ÉTEINT</p> <p>Si le véhicule n'est pas déverrouillé le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule à l'ouverture de l'une des portes.</p>				



Étiquette sur le module

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

droits d'auteur © 2006-2016, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS



SUPPORT TECHNIQUE

Tél: 514-255-4357
1-877-336-7797



GUIDE ADDENDA

www.fortinbypass.com

MISE À JOUR INTERNET

